

H HOFMANN
KRAN-VERMIETUNG GmbH & Co. KG
ARBEITSBÜHNEN - VERMIETUNG

**WER HOCH HINAUS MÖCHTE,
MIETET ARBEITSBÜHNEN
BEI HOFMANN!**



**Höhenzugangstechnik
von Profis für Profis**



Inhaltsverzeichnis

Scheren-Arbeitsbühnen	4 - 5
Vertikalmast-Arbeitsbühnen	6 - 10
Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen (Elektroantrieb)	11 - 18
Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen (Dieselantrieb)	19 - 27
Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen (Hybridantrieb)	28 - 33
Teleskop-Arbeitsbühnen (Elektroantrieb)	34 - 35
Teleskop-Arbeitsbühnen (Dieselantrieb)	36 - 45
Ketten-Arbeitsbühnen	46 - 48
LKW-Arbeitsbühnen 3,5 t	49 - 55
LKW-Arbeitsbühnen 7,5 - 26 t	56 - 61
Böcker Kran AHK 30 KS	62 - 63
Anhänger-Arbeitsbühnen	64 - 69
Teleskop-Stapler Teleskop-Roto-Stapler	70 - 77
Gabelstapler	78 - 83

Scheren-Arbeitsbühnen Elektroantrieb

BÜHNE	ARBEITS- HÖHE	GEWICHT	LÄNGE	BREITE
SB 65 ES	6,57 m	1.370 kg	1,81 m	0,83 m
SB 65 ES	6,50 m	880 kg	1,46 m	0,76 m
SB 78 ES	7,80 m	1.565 kg	1,74 m	0,83 m
SB 81 ES	8,10 m	1.970 kg	2,30 m	0,81 m
SB 81 ES	8,10 m	2.100 kg	2,39 m	0,83 m
SB 97 ES	9,77 m	2.135 kg	2,30 m	0,81 m
SB 99 ES	9,92 m	2.600 kg	2,50 m	1,17 m
SB 103 E	10,20 m	3.380 kg	2,65 m	1,80 m
SB 117 EB	11,75 m	3.685 kg	3,35 m	1,76 m
SB 117 ES	11,70 m	2.870 kg	2,50 m	1,17 m
SB 120 EB	12,00 m	4.670 kg	3,10 m	1,75 m
SB 120 EB	12,14 m	3.720 kg	2,65 m	1,80 m
SB 120 ES	11,68 m	2.905 kg	2,50 m	1,17 m
SB 139 ES	13,96 m	3.175 kg	2,71 m	1,14 m
SB 173 E	17,30 m	7.600 kg	4,12 m	1,20 m

HÖHE INKL. GELÄNDER	AUSSCHUB	PLATTFORM- MAßE	TRAG- FÄHIGKEIT
1,83 m	0,91 m	0,76 m x 1,63 m	270 kg
1,90 m	0,55 m	0,61 m x 1,25 m	227 kg
2,01 m	0,86 m	0,64 m x 1,59 m	230 kg
1,87 m	0,90 m	0,76 m x 2,30 m	360 kg
1,66 m	0,91 m	0,76 m x 2,39 m	340 kg
2,37 m	0,90 m	0,76 m x 2,30 m	230 kg
2,36 m	1,27 m	1,12 m x 2,50 m	450 kg
2,37 m	1,20 m	1,54 m x 2,00 m	565 kg
2,51 m	1,52 m	1,42 m x 2,44 m	454 kg
2,01 m	1,27 m	1,12 m x 2,50 m	320 kg
1,94 m	0,91 m	1,65 m x 2,92 m	450 kg
2,54 m	1,20 m	1,54 m x 2,50 m	450 kg
2,39 m	1,27 m	1,12 m x 2,50 m	320 kg
1,92 m	0,91 m	1,05 m x 2,43 m	350 kg
3,26 m	1,50 m	3,91 m x 1,16 m	500 kg

Scheren-Arbeitsbühnen Dieselantrieb

BÜHNE	ARBEITS- HÖHE	GEWICHT	LÄNGE	BREITE
SB 99 D	9,92 m	3.221 kg	2,67 m	1,75 m
SB 120 D	12,05 m	5.850 kg	4,75 m	2,39 m
SB 151 D	15,10 m	6.900 kg	4,75 m	2,39 m
SB 165 D	16,50 m	10.300 kg	5,50 m	2,46 m
SB 181 D	18,10 m	7.760 kg	5,18 m	2,31 m

HÖHE INKL. GELÄNDER	AUSSCHUB	PLATTFORM- MAßE	TRAG- FÄHIGKEIT
2,37 m	1,22 m	1,65 m x 2,59 m	570 kg
1,97 m	2 x 1,22 m	2,18 m x 3,81 m	780 kg
2,19 m	2 x 1,22 m	2,18 m x 3,81 m	680 kg
2,60 m	1,19 m	5,50 m x 2,39 m	500 kg
3,07 m	2 x 1,22 m	3,80 m x 1,80 m	680 kg


Scheren-Arbeitsbühnen Hybrid Elektro- | Dieselantrieb

BÜHNE	ARBEITS- HÖHE	GEWICHT	LÄNGE	BREITE
SB 120 H	12,00 m	5.250 kg	3,07 m	1,75 m
SB 142 H	14,19 m	5.700 kg	3,07 m	1,75 m

HÖHE INKL. GELÄNDER	AUSSCHUB	PLATTFORM- MAßE	TRAG- FÄHIGKEIT
3,08 m	0,91 m	1,65 m x 2,92 m	450 kg
3,92 m	0,91 m	1,65 m x 2,92 m	360 kg



Vertikalmast-Arbeitsbühne Toucan 10 E

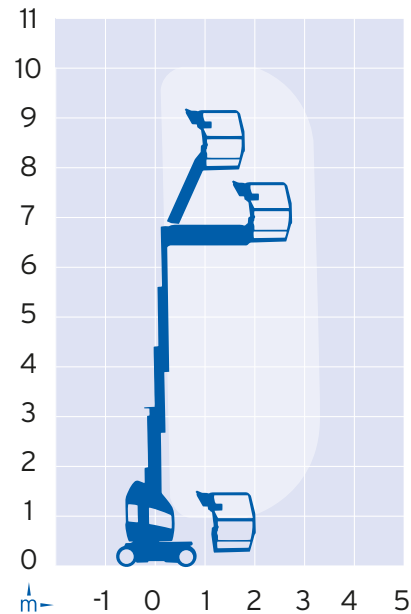


Vertikalmast- Arbeitsbühnen

mit Elektroantrieb und Arbeitshöhen
von 10,00 m bis 13,00 m


ARBEITSHÖHE	10,10 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	3,00 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	2,82 x 0,99 x 1,99 m
EIGENGEWICHT	2.990 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	25 %
SCHWENKBEREICH	345°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 0,90 m

Vertikalmast-Arbeitsbühne Toucan 12 E

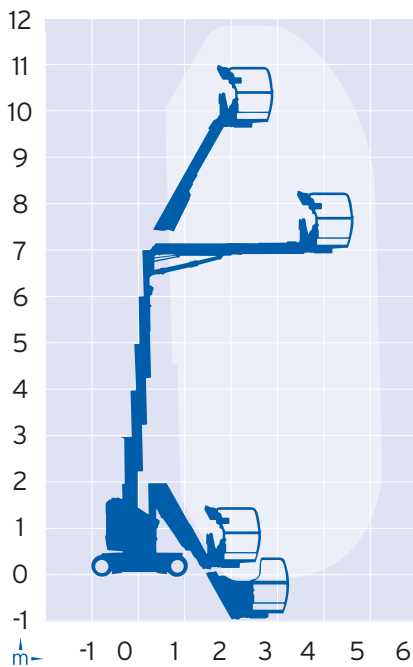


ARBEITSHÖHE	11,83 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	5,00 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	3,65 x 1,20 x 1,99 m
EIGENGEWICHT	4.300 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	345°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,05 m

Vertikalmast-Arbeitsbühne Toucan 12 E Plus

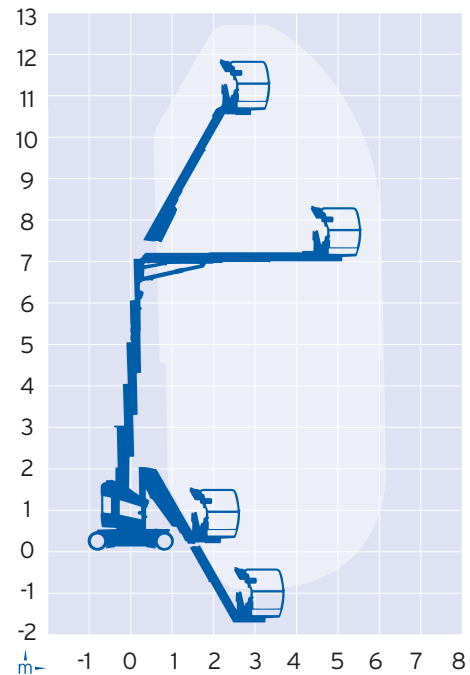

ARBEITSHÖHE	12,65 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	6,05 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	3,65 x 1,20 x 1,99 m
EIGENGEWICHT	4.900 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	345°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,05 m

Vertikalmast-Arbeitsbühne Hematec 1508

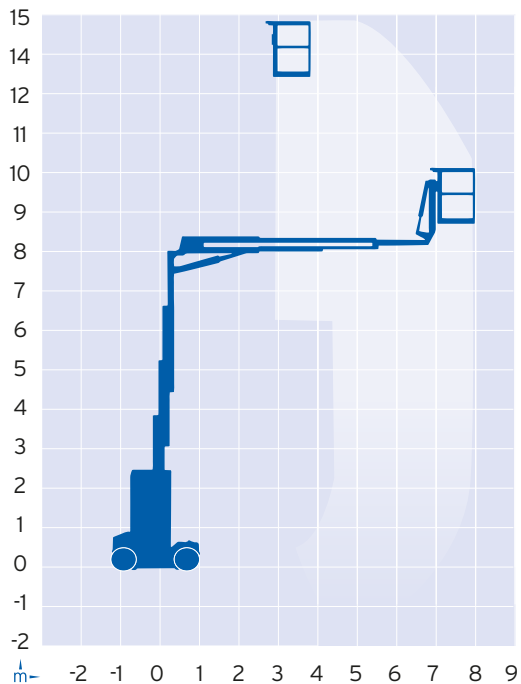


ARBEITSHÖHE	14,98 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	8,00 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	3,94 x 1,20 x 2,20 m
EIGENGEWICHT	7.700 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	359°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,73 x 1,03 m

Gelenk- Teleskop- Arbeitsbühnen

mit Elektroantrieb und Arbeitshöhen
von 11,10 m bis 20,39 m




Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb **GTB 111 E**

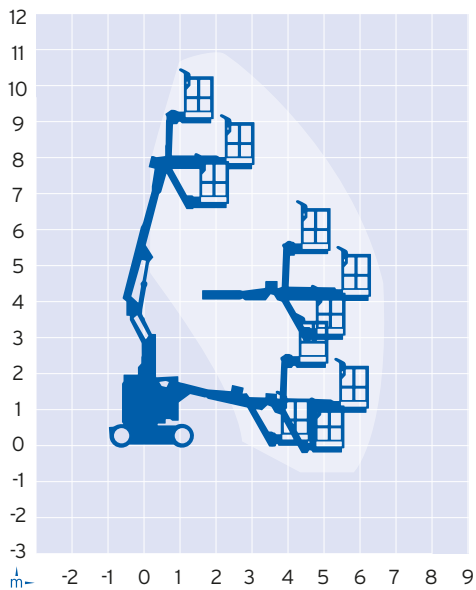


ARBEITSHÖHE	11,14 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	6,25 m
KNICKPUNKTHÖHE	5,05 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,74 x 1,22 x 2,01 m
EIGENGEWICHT	7.100 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	25 %
SCHWENKBEREICH	350°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,22 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb **GTB 142 E**

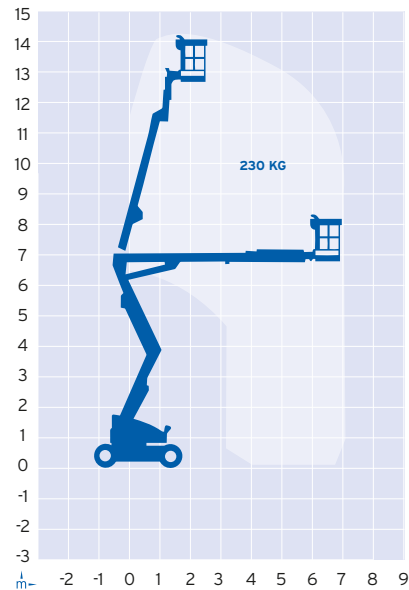


ARBEITSHÖHE	14,20 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	6,83 m
KNICKPUNKTHÖHE	6,55 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,71 x 1,50 x 1,97 m
EIGENGEWICHT	6.810 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	360°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,22 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, 2-dimensional schwenkbarer Korbarm (2 x 90°)

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb **GTB 157 E**

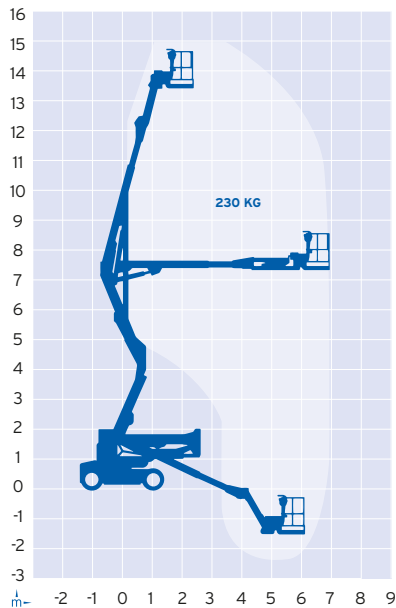


ARBEITSHÖHE	15,70 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	7,24 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,70 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,45 x 1,75 x 2,01 m
EIGENGEWICHT	6.590 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	360°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,52 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb **GTB 159 E 4mal4**

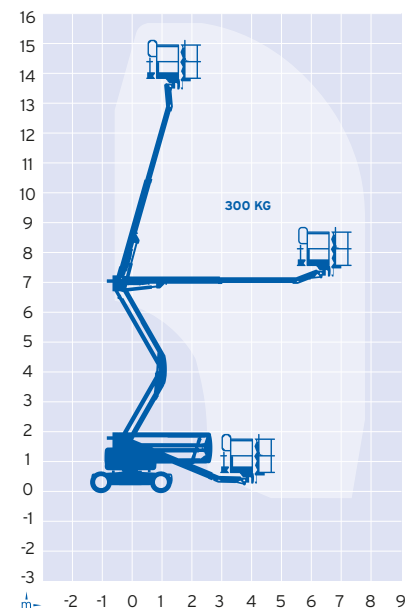


ARBEITSHÖHE	15,92 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	6,94 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,50 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,11 x 2,29 x 2,29 m
EIGENGEWICHT	6.379 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	300 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb **GTB 170 E**

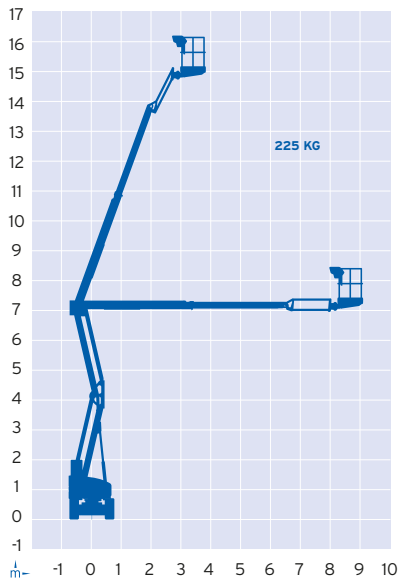


ARBEITSHÖHE	17,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	9,70 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,00 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	4,93 x 1,50 x 1,99 m
EIGENGEWICHT	7.780 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	25 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	225 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,8 x 1,5 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb **GTB 203 E**

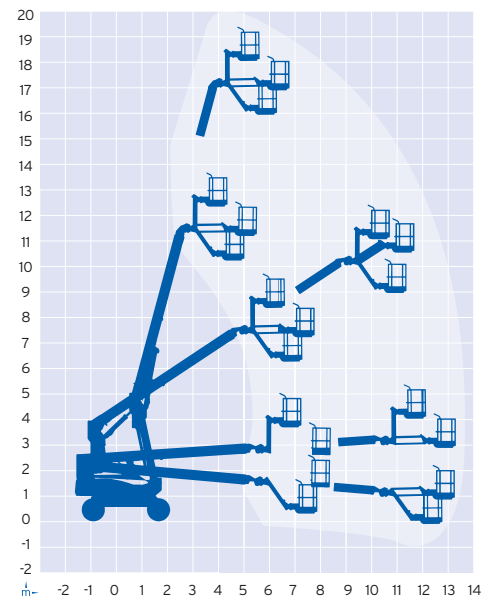

ARBEITSHÖHE	20,39 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	13,54 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,70 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	10,15 x 2,42 x 2,54 m
EIGENGEWICHT	7.807 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	400°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb **GTB 208 E**

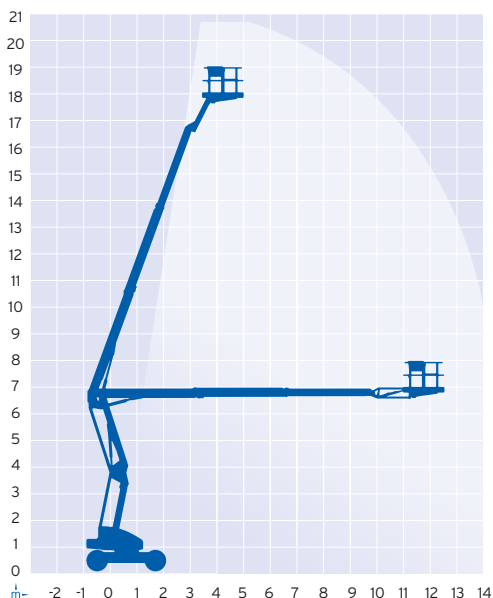


ARBEITSHÖHE	20,80 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	13,00 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,00 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,47 x 2,27 x 2,18 m
EIGENGEWICHT	6.640 kg
BEREIFUNGSART	Vollgummi, markierungsarm
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	25 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,80 x 1,80 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°, Korbarm



Gelenk- Teleskop- Arbeitsbühnen


mit Dieselantrieb und Arbeitshöhen
von 15,70 m bis 40,10 m

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 123 D**

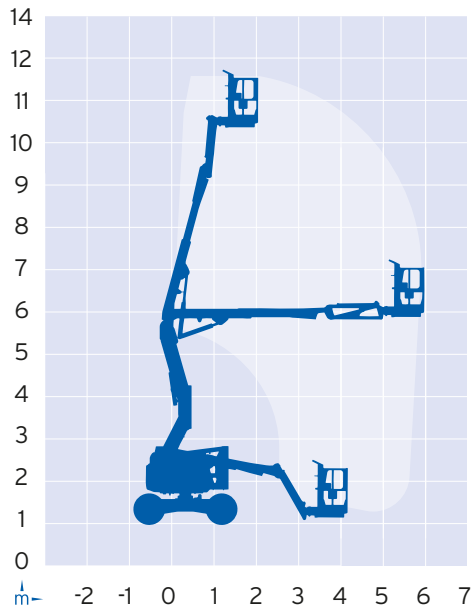


ARBEITSHÖHE	12,33 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	6,06 m
KNICKPUNKTHÖHE	5,17 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,52 x 1,93 x 2,00 m
EIGENGEWICHT	4.450 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,52 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 157 D V1**

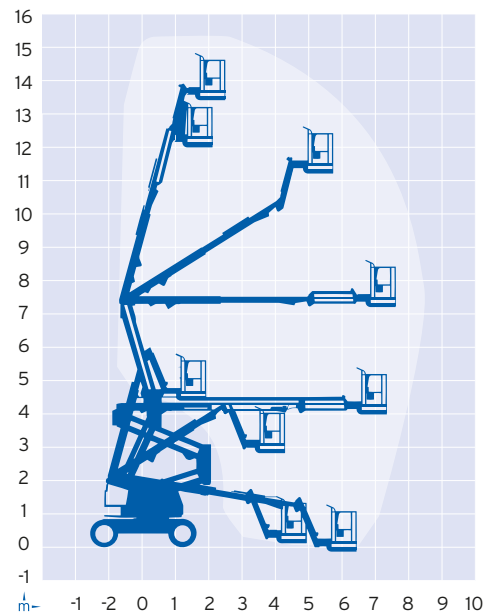


ARBEITSHÖHE	15,72 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	7,47 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,34 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,71 x 2,11 x 2,24 m
EIGENGEWICHT	7.300 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	40 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 157 D V2**

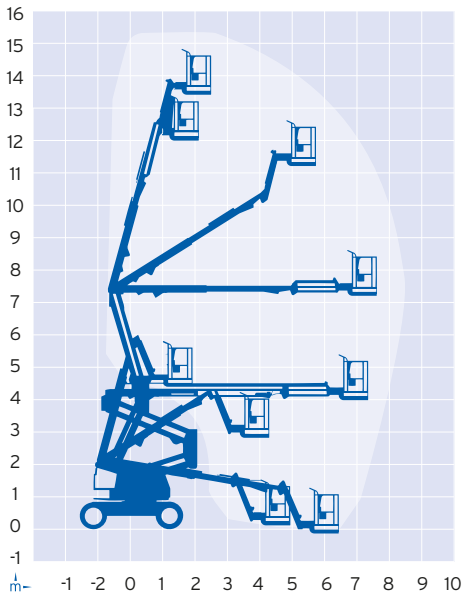


ARBEITSHÖHE	15,72 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	7,62 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,30 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,58 x 2,27 x 2,35 m
EIGENGEWICHT	6.495 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 180 D**

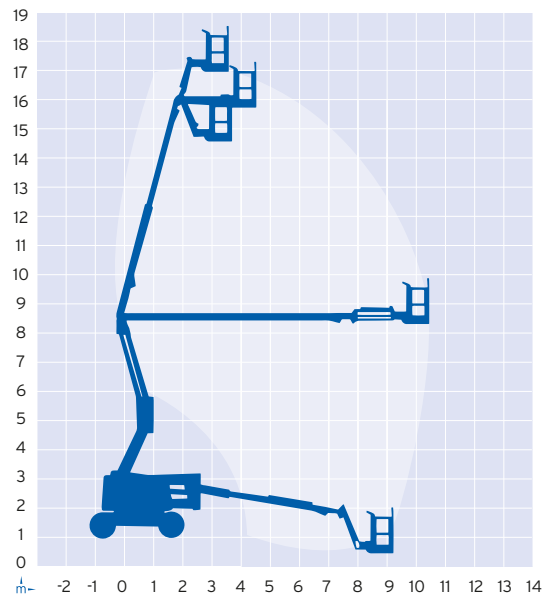


ARBEITSHÖHE	18,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	10,65 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,30 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	7,77 x 2,35 x 2,27 m
EIGENGEWICHT	7.985 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 203 D**

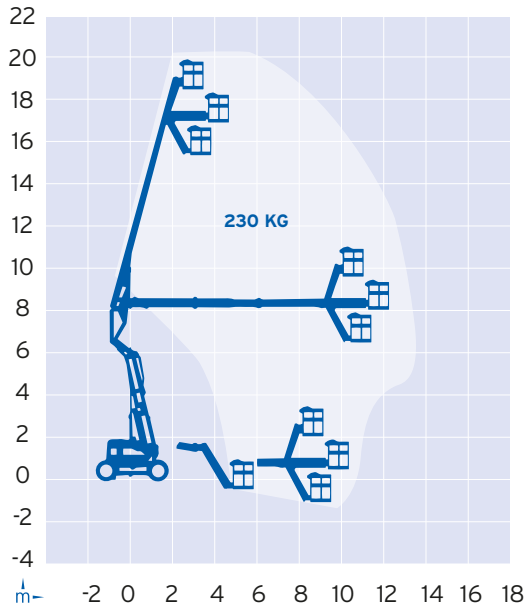


ARBEITSHÖHE	20,30 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	12,12 m
KNICKPUNKTHÖHE	8,10 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	8,70 x 2,45 x 2,60 m
EIGENGEWICHT	10.830 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	227 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 243 D**

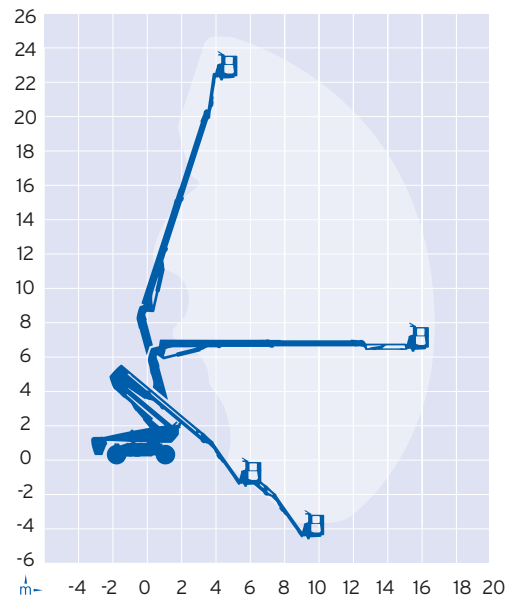


ARBEITSHÖHE	24,30 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	17,10 m
KNICKPUNKTHÖHE	9,14 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	9,83 x 2,50 x 2,89 m
EIGENGEWICHT	17.100 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	300 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,90 x 2,44 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 260 D**

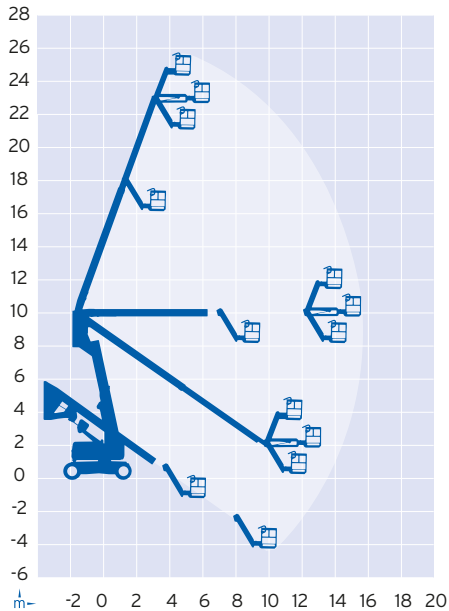

ARBEITSHÖHE	26,38 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	15,74 m
KNICKPUNKTHÖHE	9,78 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	11,13 x 2,44 x 3,00 m
EIGENGEWICHT	16.110 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse


Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb **GTB 401 D**

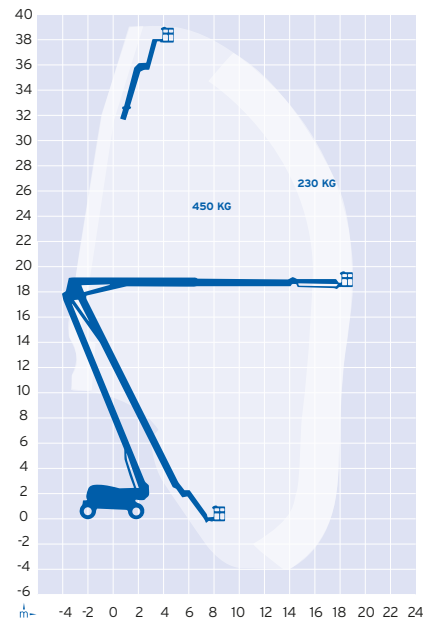

ARBEITSHÖHE	40,10 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	19,25 m
KNICKPUNKTHÖHE	18,44 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	11,46 x 2,49 x 3,05 m
EIGENGEWICHT	19.958 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg unbeschränkt, 450 kg beschränkt
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 2,44 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse



Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hybridantrieb **GTB 123H**

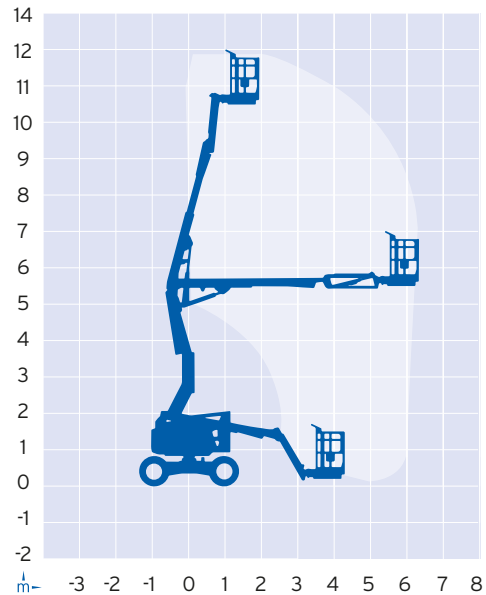


Gelenk- Teleskop- Arbeitsbühnen

mit Hybridantrieb und Arbeitshöhen
von 12,30 m bis 26,00 m


ARBEITSHÖHE	12,33 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	6,06 m
KNICKPUNKTHÖHE	5,17 m
ANTRIEB	Elektro Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,52 x 1,93 x 2,00 m
EIGENGEWICHT	4.660 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	225 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,52 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hybridantrieb GTB 157H

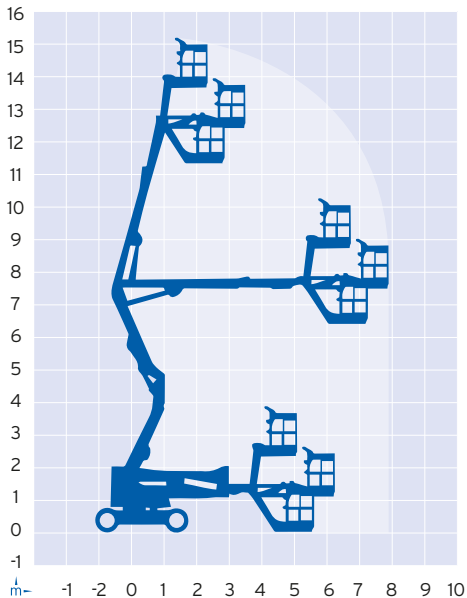


ARBEITSHÖHE	15,72 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	7,89 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,70 m
ANTRIEB	Elektro Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,45 x 1,75 x 2,01 m
EIGENGEWICHT	6.700 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	360°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,52 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hybridantrieb GTB 201H

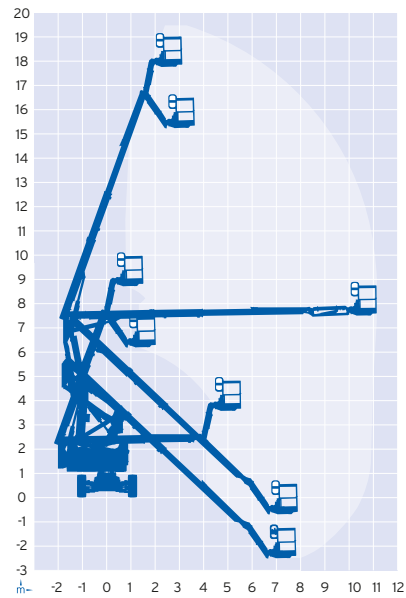


ARBEITSHÖHE	20,16 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	11,15 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,39 m
ANTRIEB	Elektro Hybrid Diesel 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,30 x 2,49 x 2,54 m
EIGENGEWICHT	7.756 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	227 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°, Korbarm, Pendelachse

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hybridantrieb GTB 208H

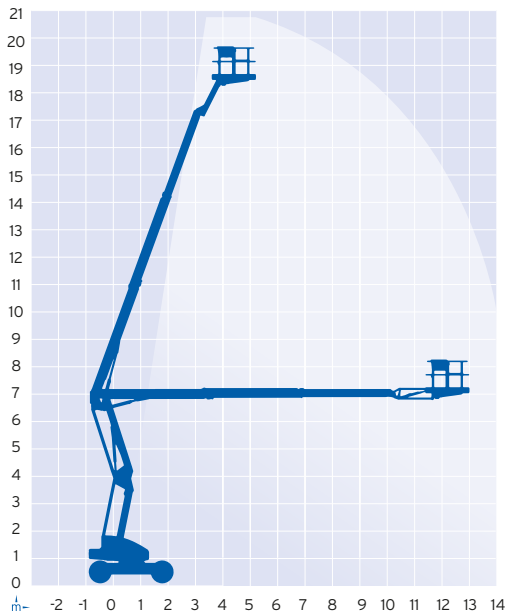

ARBEITSHÖHE	20,80 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	13,00 m
KNICKPUNKTHÖHE	7,00 m
ANTRIEB	Elektro Diesel Hybrid 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,47 x 2,27 x 2,18 m
EIGENGEWICHT	6.680 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	360°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,80 x 1,80 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°, Korbarm, Pendelachse

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne Hybridantrieb GTB 260H

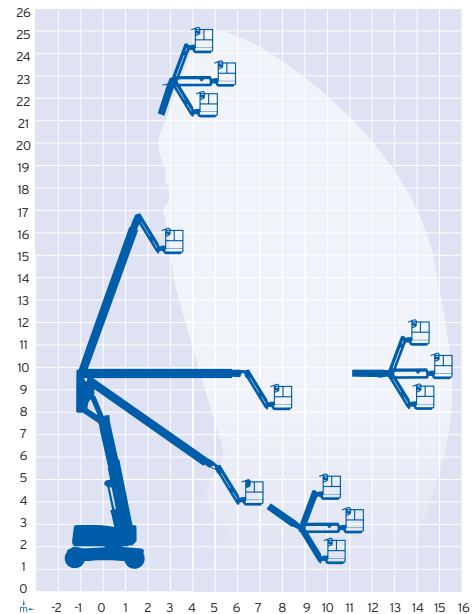


ARBEITSHÖHE	26,38 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	15,80 m
KNICKPUNKTHÖHE	9,78 m
ANTRIEB	Elektro Hybrid Diesel 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	11,13 x 2,49 x 3,00 m
EIGENGEWICHT	16.110 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	360°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Teleskop- Arbeitsbühnen

mit Elektroantrieb und einer Arbeitshöhe
bis zu 20,39 m



Teleskop-Arbeitsbühne Elektroantrieb TB 204 E 4mal4

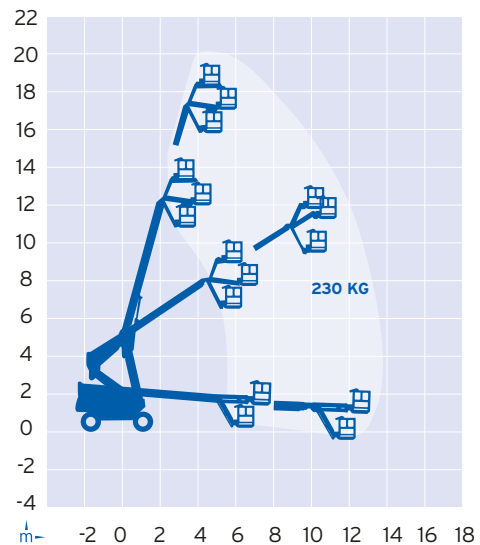


ARBEITSHÖHE	20,39 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	14,19 m
ANTRIEB	Elektro
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	10,15 x 2,42 x 2,54 m
EIGENGEWICHT	7.815 kg
BEREIFUNGSART	abriebfreie Pneumatikreifen
LENKUNG	2 Rad
STEIFÄHIGKEIT	30 %
SCHWENKBEREICH	400°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Teleskop- Arbeitsbühnen

mit Dieselantrieb und Arbeitshöhe
von 15,90 m bis 28,00 m




Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 159 D

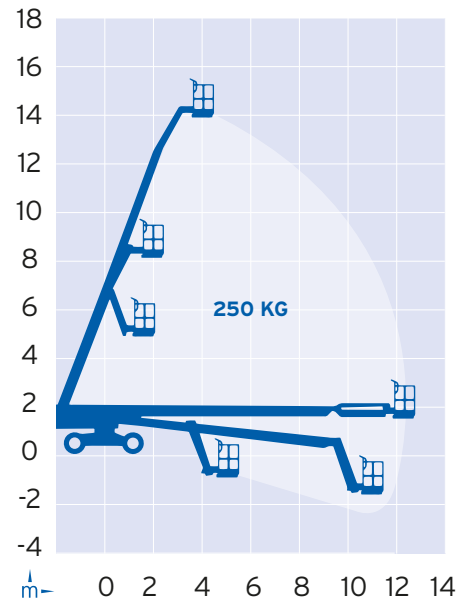


ARBEITSHÖHE	15,90 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	12,70 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	7,46 x 2,30 x 2,00 m
EIGENGEWICHT	7.850 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	1,76 x 0,72 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 160 D

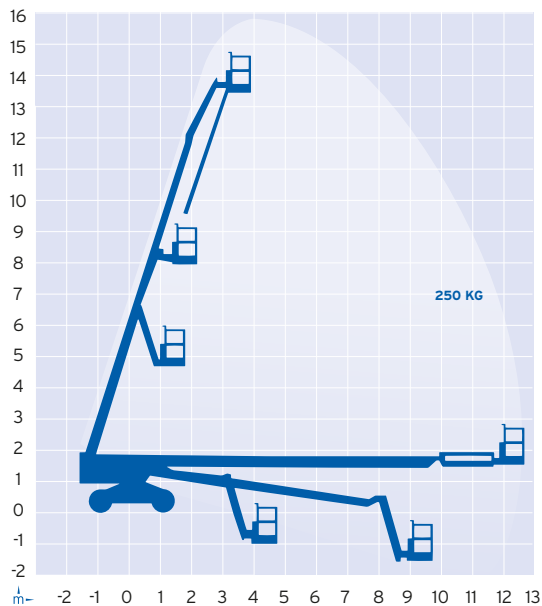


ARBEITSHÖHE	16,04 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	beschränkt 450 kg -> ca. 10,00 m unbeschränkt 300 kg -> 12,60 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	9,10 x 2,30 x 2,45 m
EIGENGEWICHT	8.736 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	300 kg 454 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 2,44 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 162 D

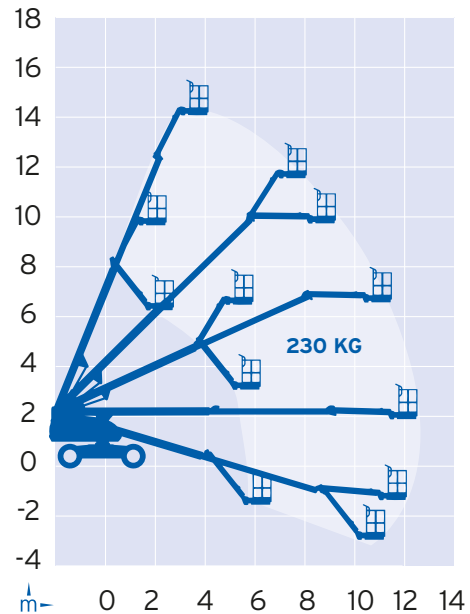


ARBEITSHÖHE	16,02 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	12,34 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	8,84 x 2,31 x 2,41 m
EIGENGEWICHT	7.850 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,76 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 220 D V1

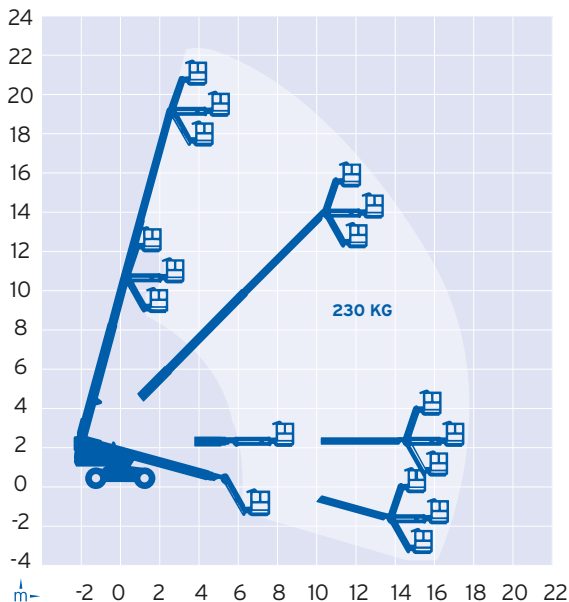


ARBEITSHÖHE	22,12 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	17,30 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	10,84 x 2,44 x 2,56 m
EIGENGEWICHT	13.200 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg unbeschränkt 340 kg beschränkt
KORBABMESSUNGEN (L x B)	0,91 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Rußpartikelfilter, Pendelachse

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 220 D V2

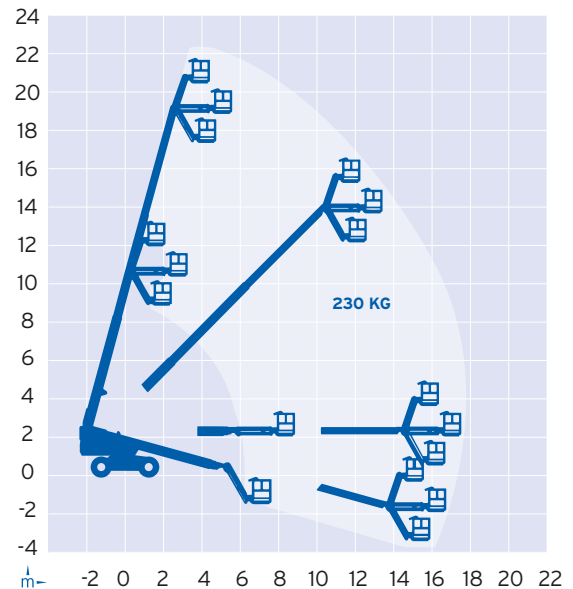


ARBEITSHÖHE	22,31 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	17,95 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	10,21 x 2,49 x 2,57 m
EIGENGEWICHT	12.720 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg unbeschränkt 340 kg beschränkt
KORBABMESSUNGEN (L x B)	0,91 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Rußpartikelfilter, Pendelachse

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 220 D Kette

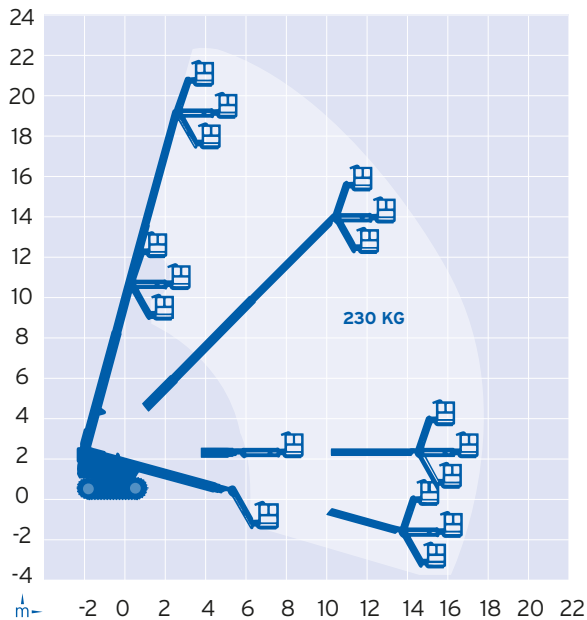


ARBEITSHÖHE	23,30 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	17,30 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	10,84 x 2,44 x 2,56 m
EIGENGEWICHT	12.300 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	227 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 1,83 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 230 D

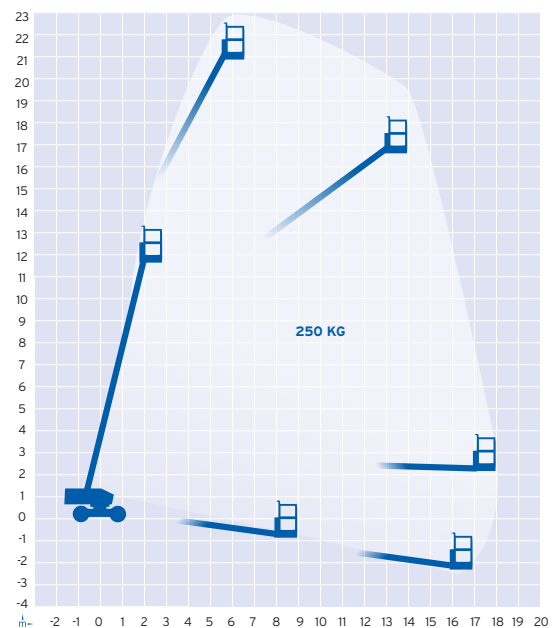


ARBEITSHÖHE	23,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	17,80 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	11,47 x 2,43 x 2,64 m
EIGENGEWICHT	14.300 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,75 x 1,80 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 248 D

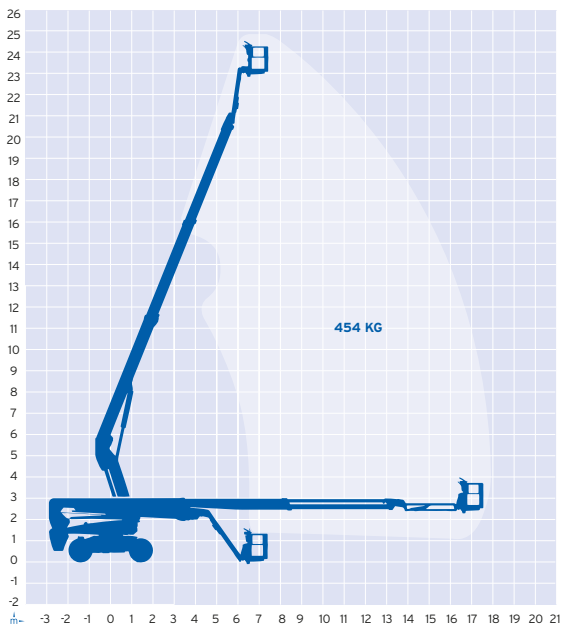

ARBEITSHÖHE	24,80 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	17,90 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	10,25 x 2,50 x 2,89 m
EIGENGEWICHT	14.300 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	4 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	454 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,90 x 2,44 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse

Teleskop-Arbeitsbühne Dieselantrieb TB 280 D

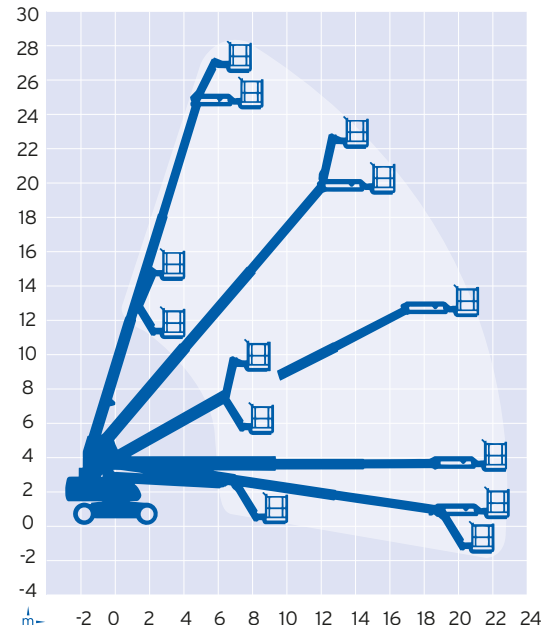


ARBEITSHÖHE	28,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	22,86 m
ANTRIEB	Diesel 4 x 4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	12,19 x 2,49 x 3,05 m
EIGENGEWICHT	16.511 kg
BEREIFUNGSART	ausgeschäumt
LENKUNG	2 Rad
STEIGFÄHIGKEIT	45 %
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	227 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 2,44 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm, Pendelachse

Ketten- Arbeitsbühnen

Arbeitshöhe von 15,40 m bis 18,00 m




Ketten-Arbeitsbühne ohne Stützen JIBBI

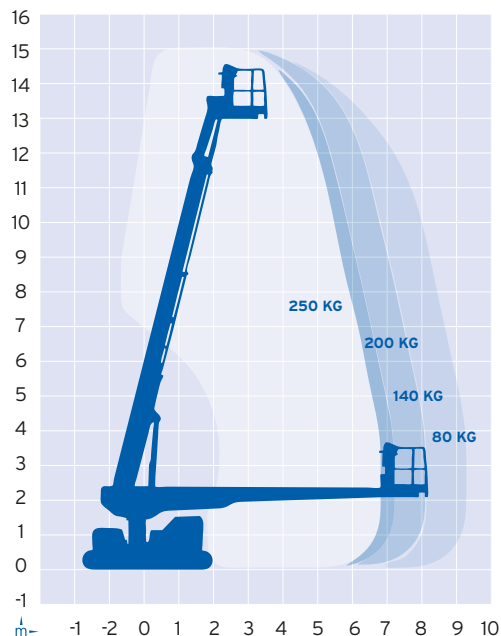

ARBEITSHÖHE	15,40 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	9,65 m
MAX. ARBEITSHÖHE BÜHNE NOCH VERFAHRBAR	9,50 m
ANTRIEB	Diesel 230V- Netze Kette
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	4,92 x 1,35 x 1,99 m
EIGENGEWICHT	2.895 kg
ABSTÜTZBREITE	1,35 m - 2,45 m (ohne Stützen)
SCHWENKBEREICH	links 110° - rechts 110°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,40 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb, Korbbarm

Leo | Teupen 18 GT plus

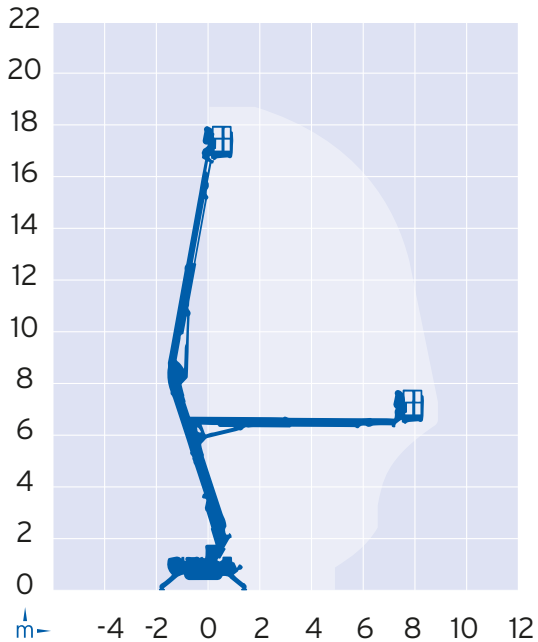


ARBEITSHÖHE	18,30 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	8,50 m
ANTRIEB	Diesel 230V- Netze Kette
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,20 x 0,78 x 1,99 m
EIGENGEWICHT	2.450 kg
ABSTÜTZBREITE	3,03 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	355°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,40 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb, Korbarm, Hydraulische Abstützung

LKW- Arbeitsbühnen 3,5 t

mit Dieselantrieb und Arbeitshöhe
von 14,20 m - 29,00 m




LKW-Arbeitsbühne 3,5 t Amarok ohne Abstützung

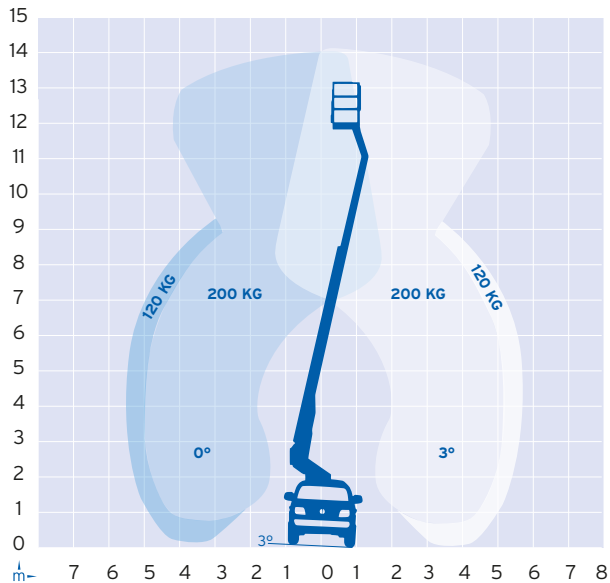


ARBEITSHÖHE	14,20 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	4,80 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,40 x 1,95 x 2,43 m
EIGENGEWICHT	3.040 kg
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,91 x 1,83 m

LKW-Arbeitsbühne 3,5 t LK 220

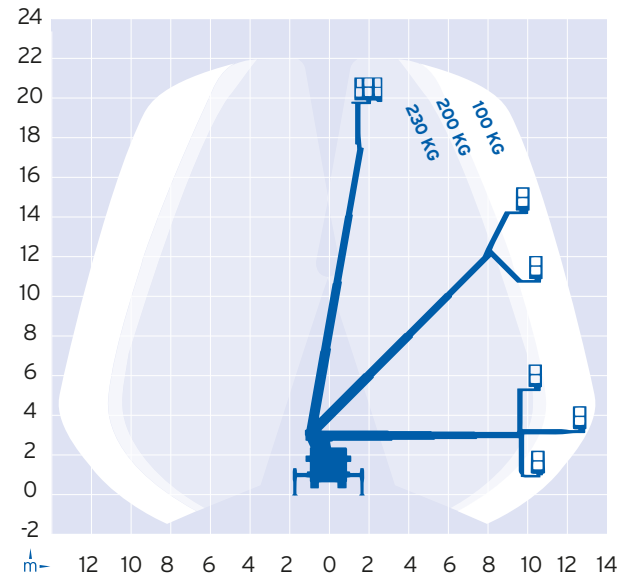


ARBEITSHÖHE	22,10 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	14,00 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	7,20 x 2,12 x 3,00 m
EIGENGEWICHT	3.500 kg
ABSTÜTZBREITE	2,12 m (Kontur) 2,80 m (einseitig) 3,49 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 450°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,40 m

LKW-Arbeitsbühne 3,5 t LK 220 mit Korbarm

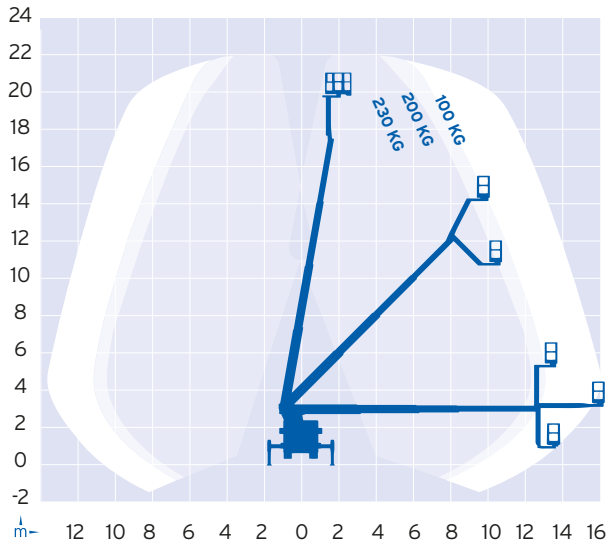


ARBEITSHÖHE	22,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	16,40 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,92 x 2,20 x 2,99 m
EIGENGEWICHT	3.500 kg
ABSTÜTZBREITE	2,22 m (Kontur) 2,91 m (einseitig) 3,60 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 450°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	200 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,40 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

LKW-Arbeitsbühne 3,5 t LK 260 mit Korbarm

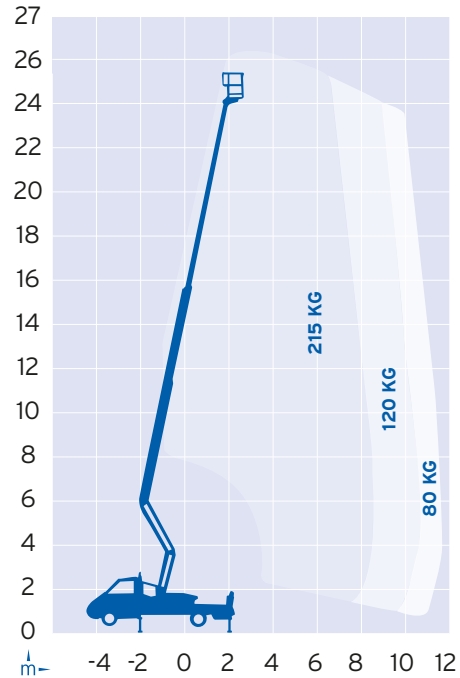


ARBEITSHÖHE	26,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	17,00 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	7,90 x 2,20 x 3,00 m
EIGENGEWICHT	3.500 kg
ABSTÜTZBREITE	2,30 m (Kontur) 3,10 m (einseitig) 3,85 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 450°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	250 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,40 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

LKW-Arbeitsbühne 3,5 t LK 270

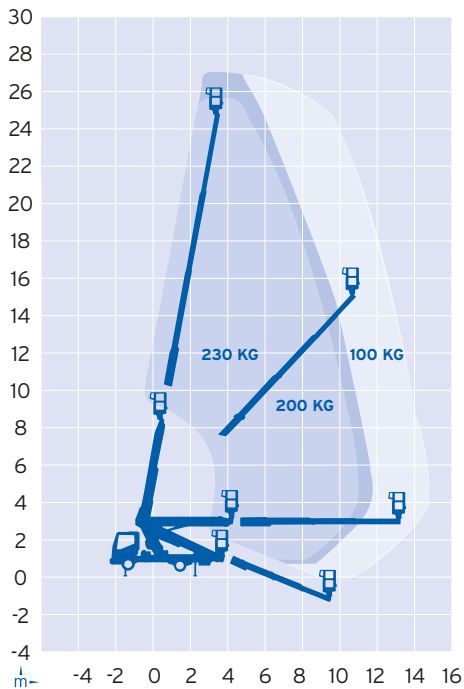

ARBEITSHÖHE	27,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	14,80 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,74 x 2,11 x 2,95 m
EIGENGEWICHT	3.500 kg
ABSTÜTZBREITE	2,12 m (Kontur) 2,85 m (einseitig) 3,50 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 450°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,40 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°

LKW-Arbeitsbühne 3,5 t LK 290

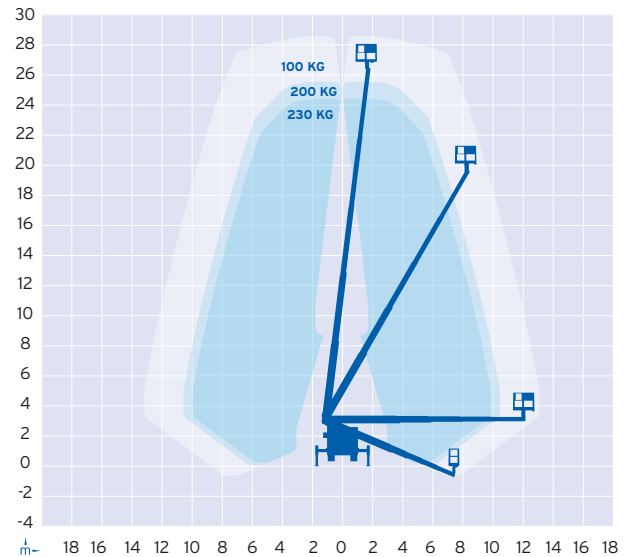


ARBEITSHÖHE	28,80 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	16,20 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,95 x 2,11 x 3,03 m
EIGENGEWICHT	3.500 kg
ABSTÜTZBREITE	2,20 m (Kontur) 2,93 m (einseitig) 3,66 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 450°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	230 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,40 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 85°

LKW- Arbeitsbühnen 7,5 - 26 t

mit Dieselantrieb und Arbeitshöhe
von 28,00 m - 51,00 m




LKW-Arbeitsbühne 7,5 t LK 280

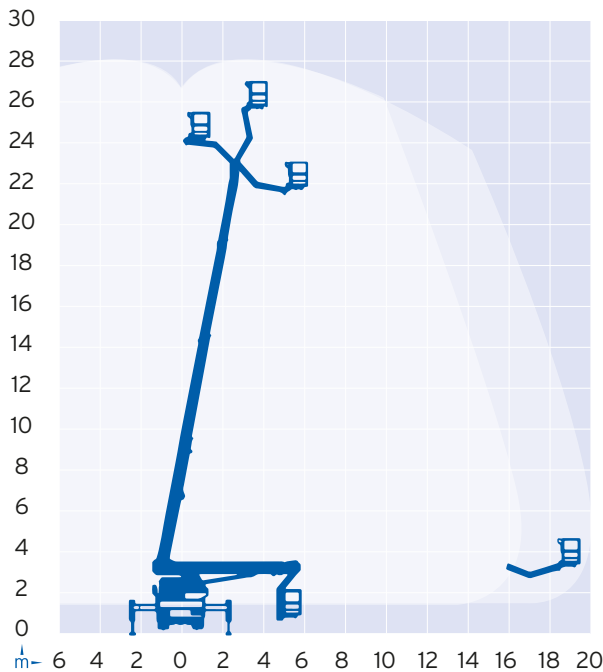


ARBEITSHÖHE	28,80 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	16,20 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,85 x 2,54 x 3,30 m
EIGENGEWICHT	7.490 kg
ABSTÜTZBREITE	2,30 m (Kontur) 3,50 m (einseitig) 4,70 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 500°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	300 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,82 x 1,62 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°, Korbarm 185°

LKW-Arbeitsbühne 7,5 t LK 330

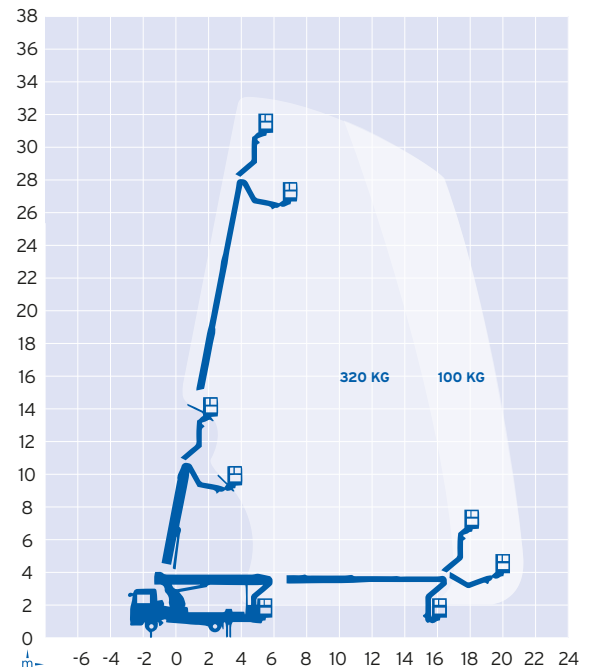


ARBEITSHÖHE	33,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	21,20 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	8,77 x 2,53 x 3,55 m
EIGENGEWICHT	7.490 kg
ABSTÜTZBREITE	2,54 m (Kontur) 3,85 m (einseitig) 5,20 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 500°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	320 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,86 x 1,70 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°, Korbarm

LKW-Arbeitsbühne 18 t LK 350

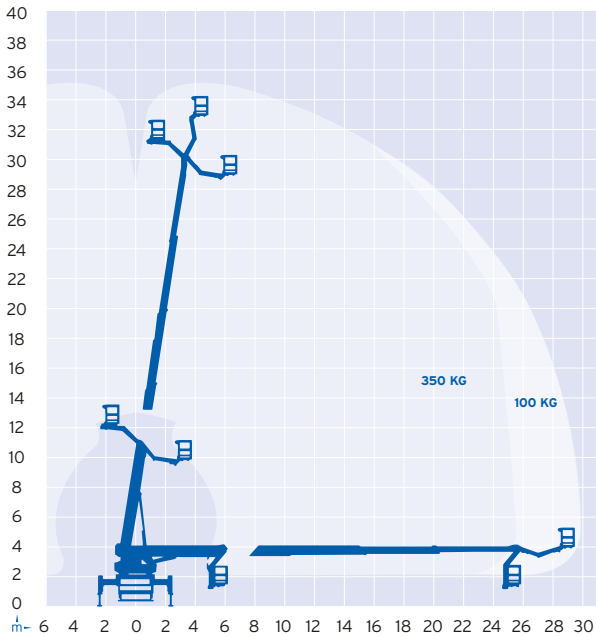

ARBEITSHÖHE	35,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	30,00 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	7,80 x 2,50 x 3,80 m
EIGENGEWICHT	18.000 kg
ABSTÜTZBREITE	2,58 m (Kontur) 3,75 m (einseitig) 4,95 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	ca. 500°
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	350 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,80 x 2,00 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb 2 x 45°, Korbarm 185°

LKW-Arbeitsbühne 26 t LK 510 nur mit Bedienpersonal

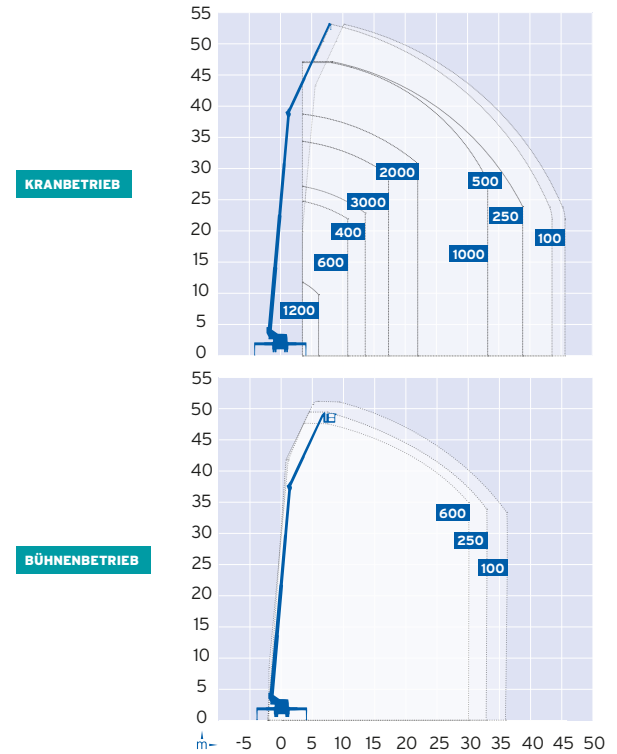


ARBEITSHÖHE	51,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	37,00 m 52,00 m (im Kranbetrieb)
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	11,32 x 2,55 x 3,99 m
EIGENGEWICHT	26.000 kg
ABSTÜTZBREITE	3,28 m (Kontur) 5,17 m (einseitig) 8,00 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	350 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,80 x 2,00 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb
SONDERAUSSTATTUNG	Umrüstbar auf Kranbetrieb

Böcker Kran AHK 30 KS

mit Dieselantrieb und Arbeitshöhe
von 28,00 m - 51,00 m




Böcker Kran AHK 30 KS

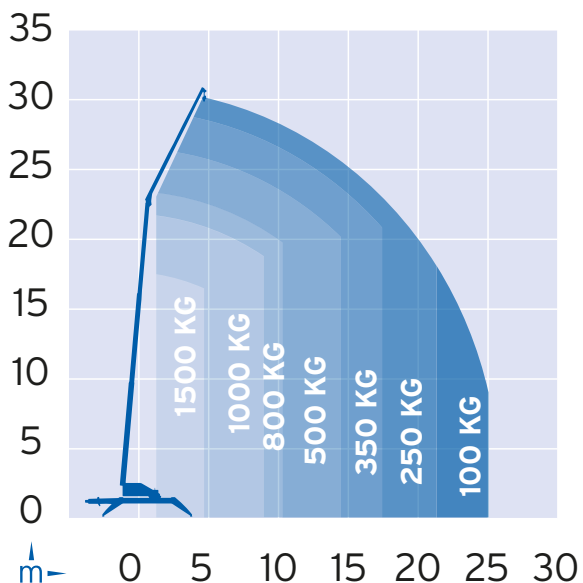

MAX. AUSFAHRLÄNGE	30,00 m
MAXIMALE TRAGLAST	1.500 kg
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	9,36 x 2,38 x 2,53 m
EIGENGEWICHT	3.500 kg
ABSTÜTZBREITE	5,90 m
SCHWENKBEREICH	310°
REICHWEITE BEI 500 KG	13,90 m
REICHWEITE BEI 800 KG	9,50 m
REICHWEITE BEI 1000 KG	8,10 m



Anhänger-Arbeitsbühne AB 135 T

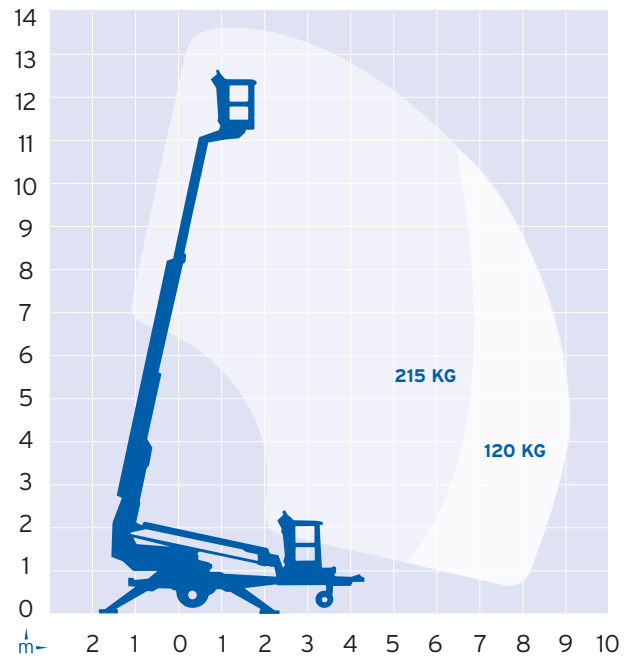


Anhänger- Arbeitsbühnen

Dieselaggregat und Elektroanschluss 220-240V
Arbeitshöhe von 13,50 m bis 21,00 m


ARBEITSHÖHE	13,50 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	9,10 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,96 x 1,78 x 2,16 m
EIGENGEWICHT	1.635 kg
ABSTÜTZBREITE	3,80 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	215 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,30 m
AUSSTATTUNG	Hydraulische Abstützung

Anhänger-Arbeitsbühne AB 150 T

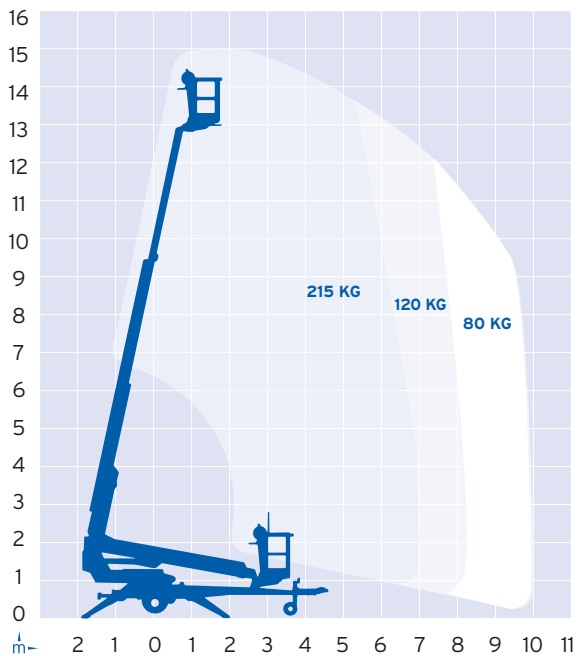


ARBEITSHÖHE	15,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	10,00 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,43 x 1,78 x 2,14 m
EIGENGEWICHT	1.665 kg
ABSTÜTZBREITE	4,20 m (beidseitig)
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	215 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,30 m
AUSSTATTUNG	Hydraulische Abstützung, Hydraulischer Fahrtrieb

Anhänger-Arbeitsbühne AB 160 XT

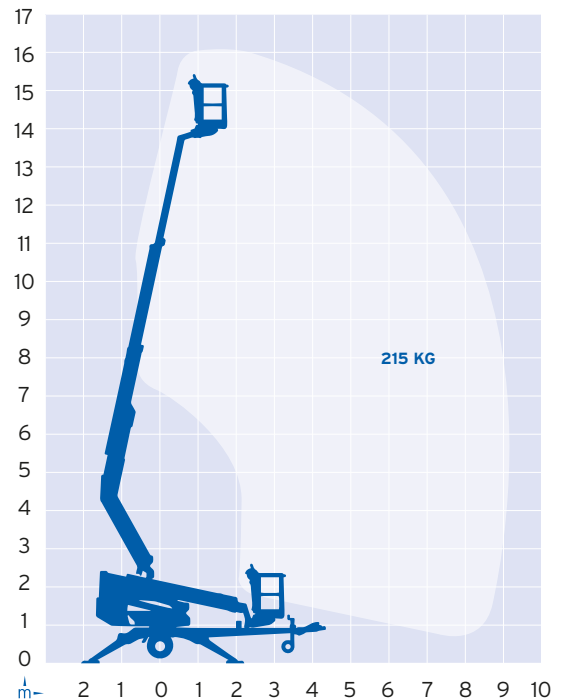


ARBEITSHÖHE	16,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	9,10 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,15 x 1,80 x 2,30 m
EIGENGEWICHT	1.990 kg
ABSTÜTZBREITE	4,00 m
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	215 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,30 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb, Hydraulische Abstützung, Hydraulischer Fahrtrieb

Anhänger-Arbeitsbühne AB 180 T

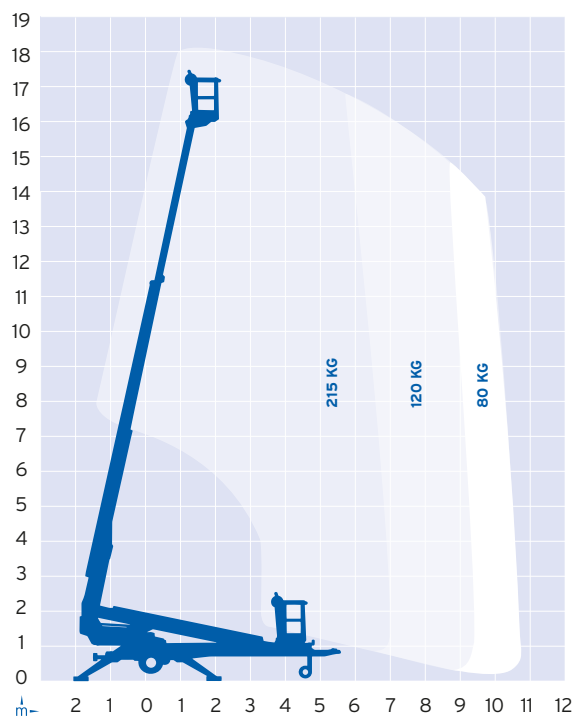

ARBEITSHÖHE	18,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	10,70 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	7,35 x 1,78 x 2,00 m
EIGENGEWICHT	1.740 kg
ABSTÜTZBREITE	3,78 m
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	215 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,75 x 1,40 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb, Hydraulische Abstützung, Hydraulischer Fahrtrieb

Anhänger-Arbeitsbühne AB 210 XT

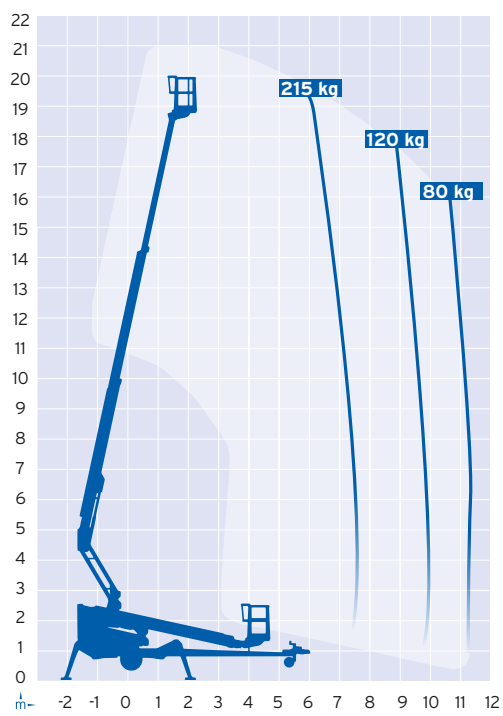


ARBEITSHÖHE	21,00 m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE	11,70 m
ANTRIEB	Diesel
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	7,92 x 1,95 x 2,33 m
EIGENGEWICHT	2.475 kg
ABSTÜTZBREITE	4,00 m
SCHWENKBEREICH	endlos
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT IM KORB	215 kg
KORBABMESSUNGEN (L X B)	0,70 x 1,30 m
AUSSTATTUNG	Drehbarer Arbeitskorb, Hydraulische Abstützung, Hydraulischer Fahrtrieb



Teleskop- Stapler | Teleskop- Roto-Stapler


Hubhöhen von 5,9 m - 21 m

Teleskop-Stapler Merlo 27/6

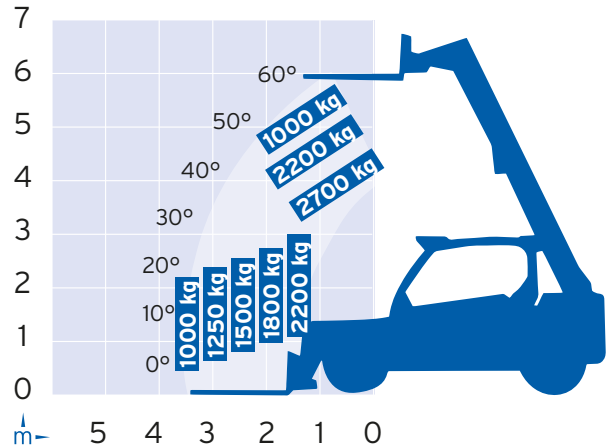


ANTRIEBSART	Diesel Allrad 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	3,91 x 1,86 x 1,96 m
ABSTÜTZBREITE	2,45 m
EIGENGEWICHT	4.850 kg (ohne Lastgabeln), 5.190 kg (mit Lastgabeln)
LENKUNG	4-Rad
MAX. TRAGFÄHIGKEIT GABELN	2.700 kg
MAX. HUBHÖHE	5,90 m
AUSSTATTUNG	Gabelzinken (L: 1,20 m), Hydraulische Abstützung
SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE	Erdschaufel, Lasthaken

Teleskop-Stapler Merlo 38/13

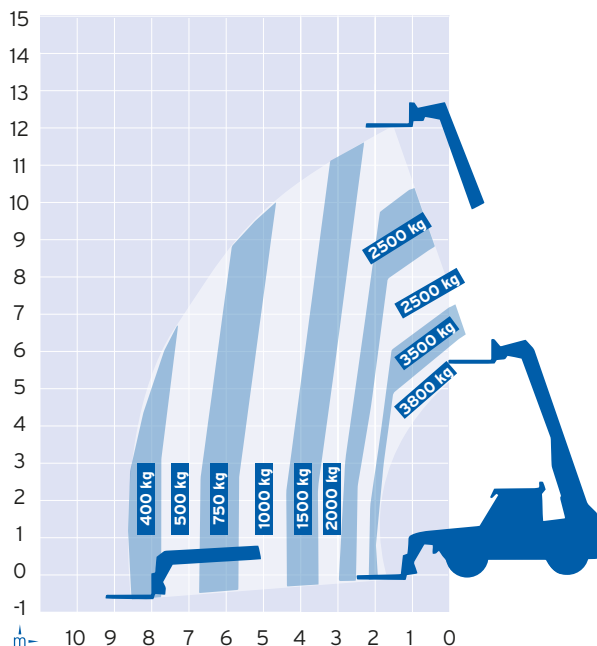


ANTRIEBSART	Diesel Allrad 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,24 x 2,22 x 2,44 m
ABSTÜTZBREITE	2,45 m
EIGENGEWICHT	8.680 kg (ohne Lastgabeln), 8.850 kg (mit Lastgabeln)
LENKUNG	4-Rad
MAX. TRAGFÄHIGKEIT GABELN	3.800 kg
MAX. HUBHÖHE	12,5 m
AUSSTATTUNG	Gabelzinken (L: 1,20 m), Hydraulische Abstützung,
SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE	Erdschaufel, Lasthaken

Teleskop-Stapler Merlo 40/13 Plus

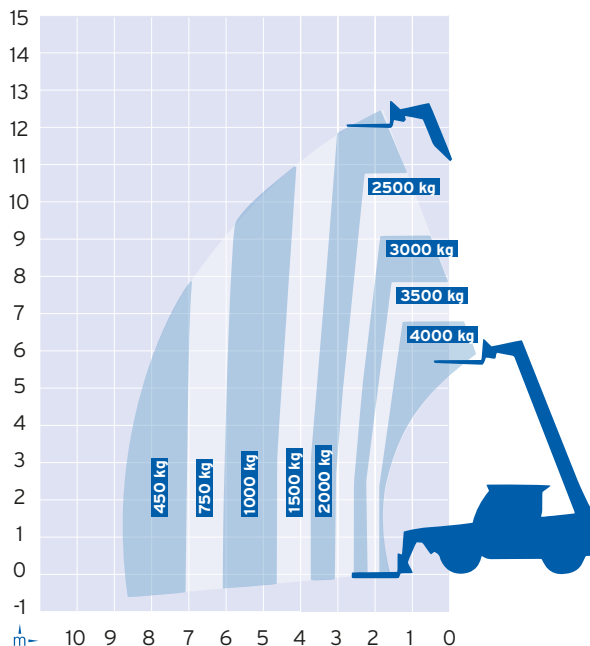


ANTRIEBSART	Diesel Allrad 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,41 x 2,24 x 2,42 m
ABSTÜTZBREITE	2,40 m
EIGENGEWICHT	9.300 kg (ohne Lastgabeln), 9.470 kg (mit Lastgabeln)
LENKUNG	4-Rad
MAX. TRAGFÄHIGKEIT GABELN	4.000 kg
MAX. HUBHÖHE	12,5 m
AUSSTATTUNG	Gabelzinken (L: 1,20 m), Hydraulische Abstützung,
SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE	Erdschaufel, Lasthaken

Teleskop-Stapler Merlo 40/17

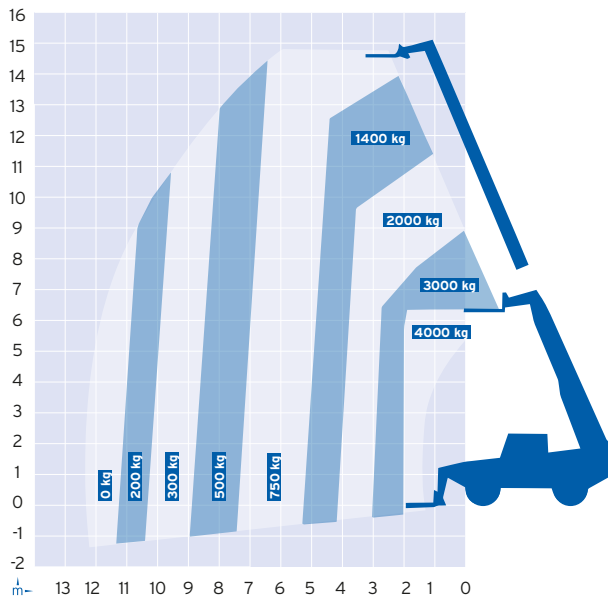


ANTRIEBSART	Diesel Allrad 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	5,79 x 2,40 x 2,51 m
ABSTÜTZBREITE	2,42 m
EIGENGEWICHT	10.460 kg (ohne Lastgabeln), 10.630 kg (mit Lastgabeln)
LENKUNG	4-Rad
MAX. TRAGFÄHIGKEIT GABELN	4.000 kg
MAX. HUBHÖHE	16,7 m
AUSSTATTUNG	Gabelzinken (L: 1,20 m), Hydraulische Abstützung,
SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE	Erdschaufel, Lasthaken

Teleskop-Stapler Magni 55/15

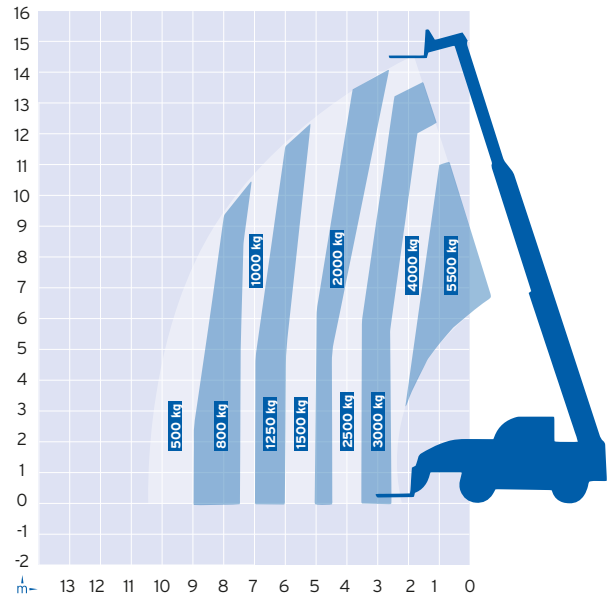


ANTRIEBSART	Diesel Allrad 4x4
TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH)	6,39 x 2,53 x 2,52 m
ABSTÜTZBREITE	ca. 2,53 m
EIGENGEWICHT	13.200 kg (mit Lastgabeln)
LENKUNG	4-Rad
MAX. TRAGFÄHIGKEIT GABELN	5.500 kg
MAX. HUBHÖHE	14,80 m
AUSSTATTUNG	Gabelzinken (L: 1,20 m), Hydraulische Abstützung,
SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE	Erdschaufel, Lasthaken

Teleskop-Stapler Merlo 72/10

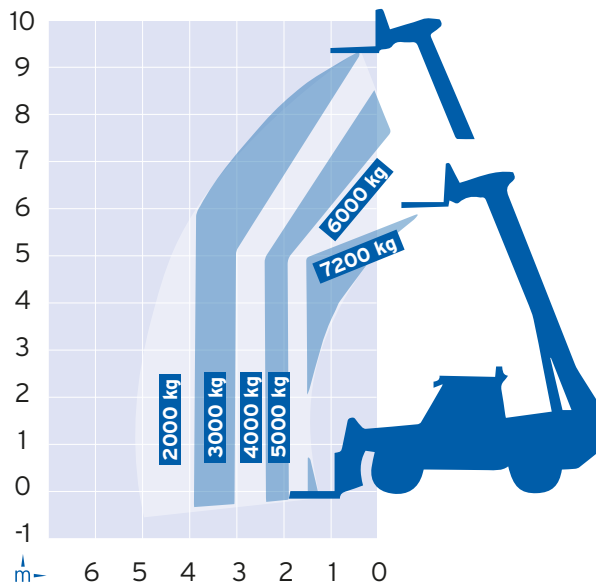

Teleskop-Roto-Stapler Merlo 50/21

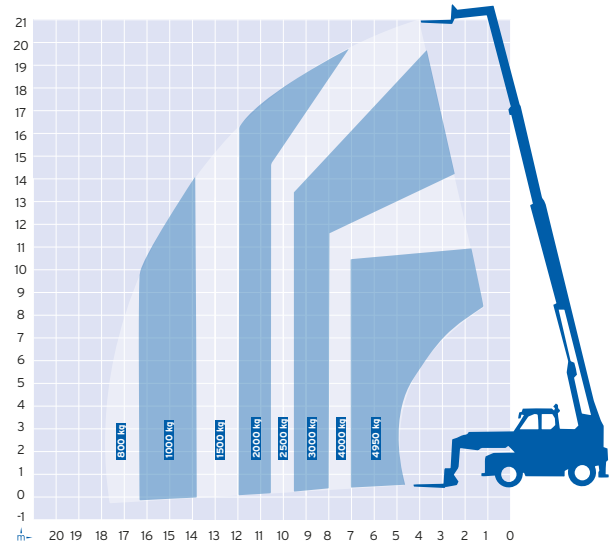

ANTRIEBSART Diesel Allrad 4x4

TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH) 5,34 x 2,36 x 2,40 m

ABSTÜTZBREITE 2,42 m

EIGENGEWICHT 10.500 kg (mit Lastgabeln)

LENKUNG 4-Rad

MAX. TRAGFÄHIGKEIT GABELN 7.200 kg

MAX. HUBHÖHE 9,50 m

AUSSTATTUNG Gabelzinken (L: 1,20 m),
Hydraulische Abstützung,

SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE Erdschaufel, Lasthaken

ANTRIEBSART Diesel Allrad 4x4

TRANSPORTABMESSUNGEN (LxBxH) 6,83 x 2,43 x 3,12 m

ABSTÜTZBREITE 2,42 m

EIGENGEWICHT 15.800 kg (ohne Lastgabeln)
15.970 kg (mit Lastgabeln)

LENKUNG 4-Rad

MAX. TRAGFÄHIGKEIT GABELN 4.950 kg

MAX. HUBHÖHE 21,00 m

SCHWENKBEREICH 600°

AUSSTATTUNG Gabelzinken (L: 1,20 m),
Hydraulische Abstützung,


SONDERAUSSTATTUNG AUF ANFRAGE Erdschaufel, Lasthaken,
Seilwinde, Arbeitskorb



Gabelstapler

Tragfähigkeit von 3 t - 7 t
Antrieb Gas | Elektro | Diesel

Gabelstapler 3 t Gas

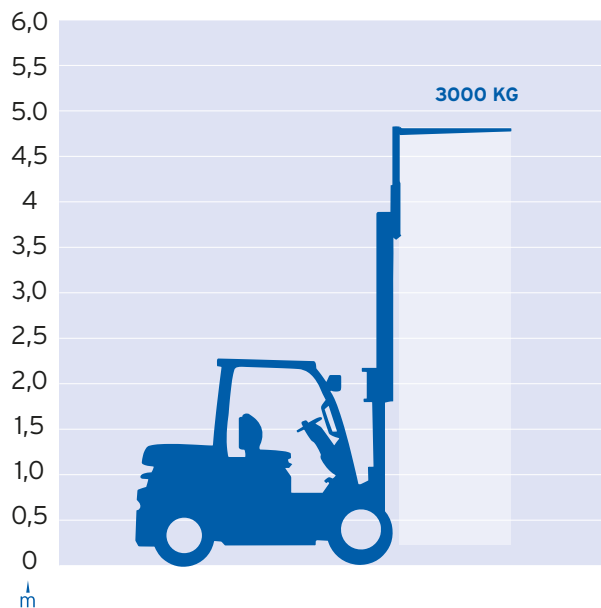

MAX. HUBHÖHE 4,70 m

MAX. TRAGFÄHIGKEIT 3.000 kg

EIGENGEWICHT 4.690 kg


FAHRZEUGLÄNGE 2,90 m

FAHRZEUGHÖHE 2,27 m

FAHRZEUGBREITE 1,25 m

ANTRIEB Gas

Gabelstapler 3,5 t Elektro

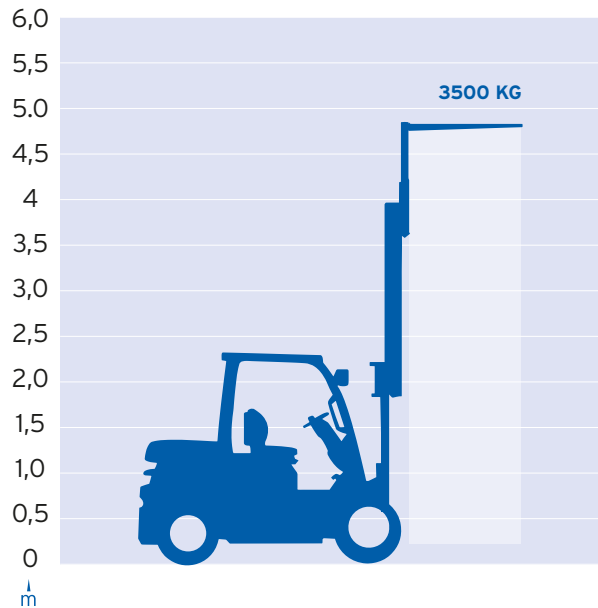

MAX. HUBHÖHE 4,70 m

MAX. TRAGFÄHIGKEIT 3.500 kg

EIGENGEWICHT 6.430 kg


FAHRZEUGLÄNGE 2,80 m

FAHRZEUGHÖHE 2,45 m

FAHRZEUGBREITE 1,25 m

ANTRIEB Elektro

Gabelstapler 4 t Diesel

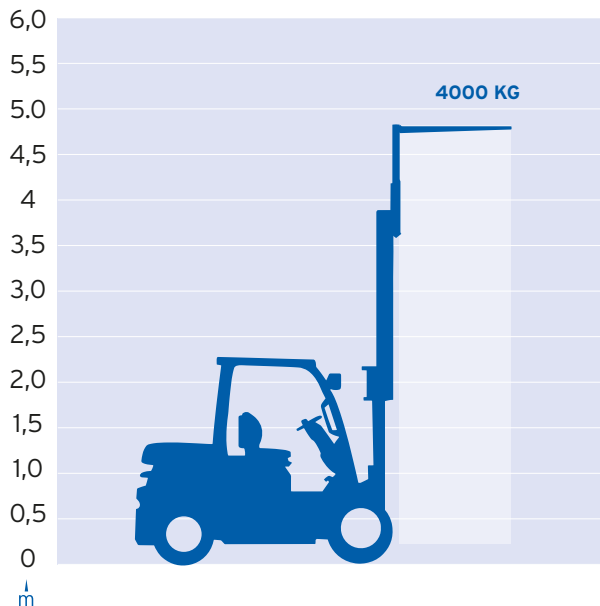

MAX. HUBHÖHE 4,70 m

MAX. TRAGFÄHIGKEIT 4.000 kg

EIGENGEWICHT 6.120 kg


FAHRZEUGLÄNGE 3,06 m

FAHRZEUGHÖHE 2,28 m

FAHRZEUGBREITE 1,37 m

ANTRIEB Diesel

Gabelstapler 7 t Diesel

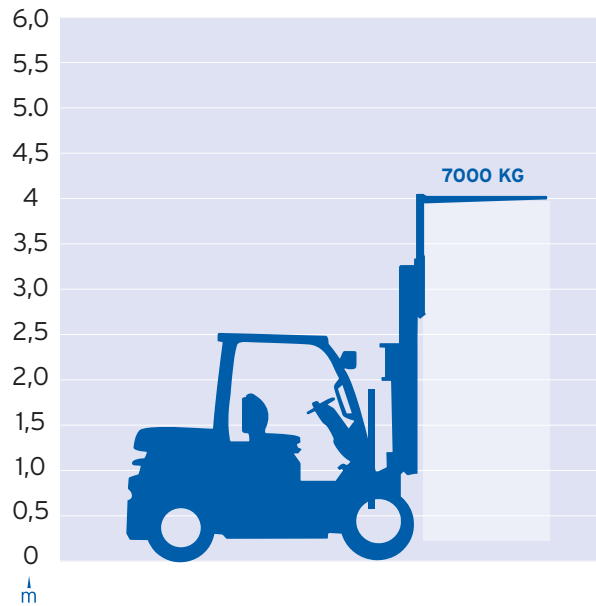

MAX. HUBHÖHE 4,00 m

MAX. TRAGFÄHIGKEIT 7.000 kg

EIGENGEWICHT 9.530 kg

FAHRZEUGLÄNGE 3,60 m

FAHRZEUGHÖHE 2,28 m

FAHRZEUGBREITE 1,37 m

ANTRIEB Diesel

SCHULUNGSBEDARF?

Wir bieten Ihnen eine professionelle Schulung nach DGUV Grundsatz 308-001/308-008 und ISO 18878.

Sprechen Sie uns an!

HOFMANN KRAN-VERMIETUNG GmbH & Co. KG

Paderborn

Frankfurter Weg 31
D-33106 Paderborn
Tel: +49 5251 87 97 5-0

Erwitte

Overhagener Weg 11-13
59597 Erwitte
Tel: +49 5251 87 97 5-0

Arnsberg

Niedereimerfeld 21
59823 Arnsberg
Tel: +49 2931 96 372-0

E-Mail: info@hofmann-autokrane.de

Web: www.hofmann-autokrane.de/arbeitsbuehnen